


CompactTilt		Emne: SERVICEMEDDELELSE: Sikring af bolte for lejeklodser til snekke, CTR2				SERVICE	
		Procesjer: INVENT	Udarbejdet af: PTA	Godkendt af: Daniel/Kenny	Oprettet: 2022-11-23	Dato REV: Ingen	Nr. 1

Servicemeddelelse nr. 1 vedr. sikring af bolte for lejeklodser på CTR2.

Ved gennemførelse af serviceeftersyn på maskiner der har monteret CTR2 rotatortilt, skal boltene der holder lejeklodserne til snekken sikres med én Nord Lock $\varnothing 8$ låseskive (varenr. NL8) på hver bolt. Bolte kontrolleres om de har Nord Lock låseskiver monteret, hvis ikke demonteres boltene en af gangen og monteres med en Nord Lock låseskive og spændes moment (33 Nm). Denne procedure følges på alle 8 bolte (4 bolte i hver lejeklods).

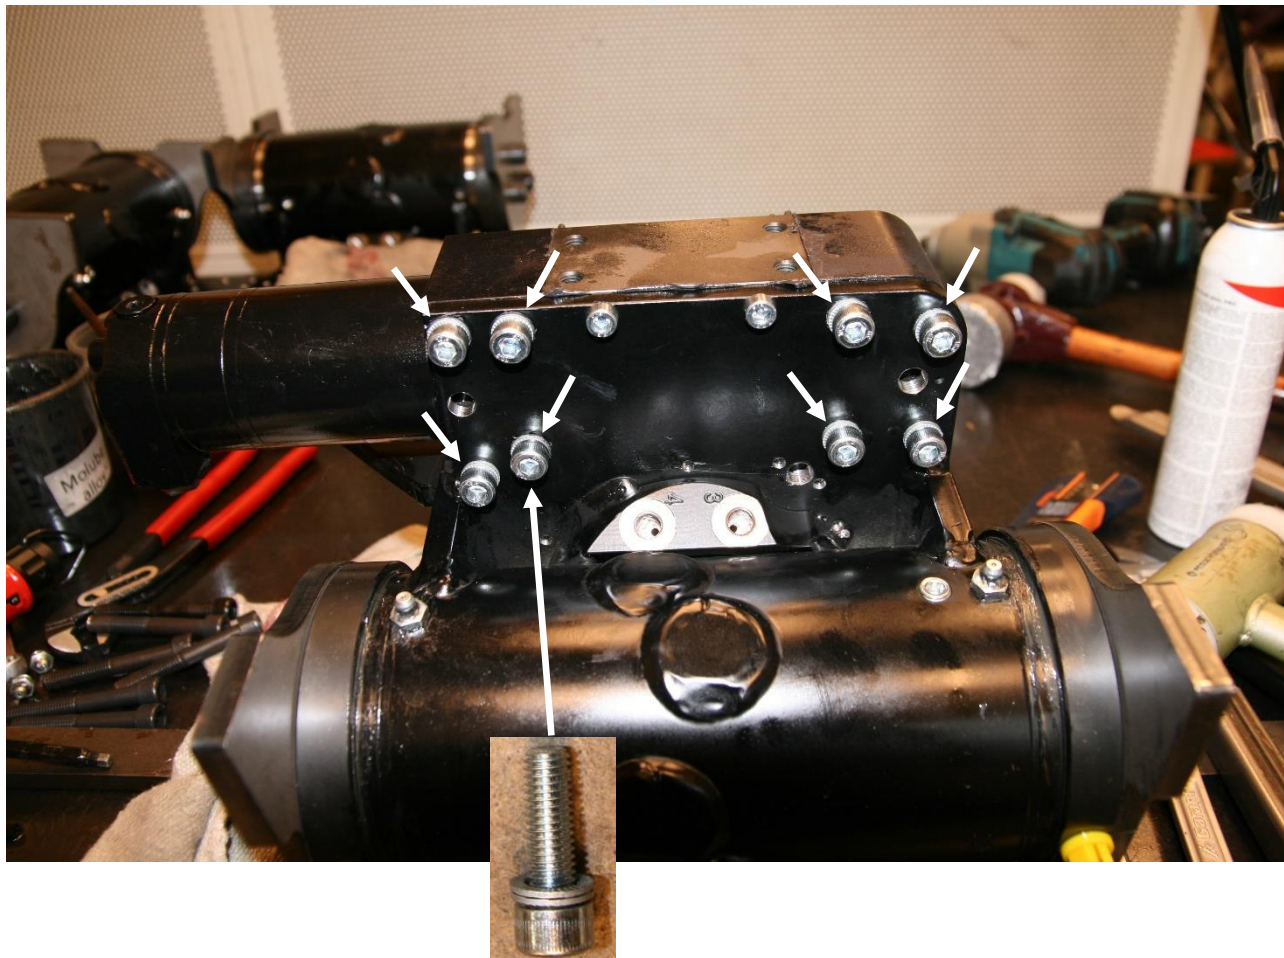

Bemærk: Nord Lock $\varnothing 8$ (varenr. NL8) kan rekvireres ved CompactTilt.