

|| PRISLISTE 2025 ||

Et oplagt valg for gravemaskiner

i vægtklassen 0-10 tons



Smalt design

Compacttilt er udviklet til arbejdet i smalle render og er med compacttilt's patenteret motor et cylinderfrit produkt. Det sikrer:

- Ingen stempler der kan "hænge i"
- Sikker udsyn til arbejdsområdet fra førerhuset
- Grave i smalle render og undgå unødvendig jordflytning
- Nemmere tilgang til arbejdszonen der består af mange forsyninger- eks. byzoner

MED CYLINDER



UDEN CYLINDER



GNS. STØRRELSE
PÅ MARKEDET




GNS. STØRRELSE
HOS COMPACTTILT

Lav indbygningshøjde

Med et kompakt design – og lav indbygningshøjde, bevares maskinens føde brydekræfter og minimerer at der tilføres unødvendigt udstyrsvægt.

Unik lav vægt

Alle Compacttilt produkter er med lav egenvægt. Ved minimum produktvægt på tilt og tiltrotator, kan gravemaskinen udnytte sin føde løftekapacitet og styrke til effektivt gravearbejde.

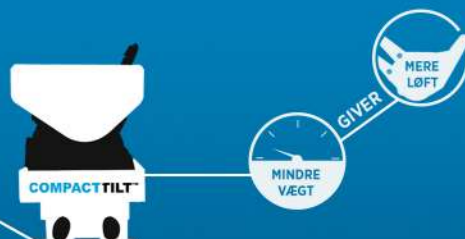






Flere tiltgrader

Compacttilt har 2x50° tiltgrader. Med 2x50° tiltgrader opnås fuld fleksibilitet i gravearmen til at løse alsidigt entreprenørarbejde.

Åben afskærmning

Compacttilts produkter er med en åben afskærmning. Med en åben afskærmning opnås let adgang til at rengøre og vedligeholde produktet i et arbejdsmiljø med sten, grus og jord.







Compacttilt™	Beskrivelse	Type hurtigskift	Maskinen er udstyret med		Halv-automatisk	Valg af Styresystem	Varenr.	Pris. Vejl. udsalg ex. moms. DKK
			AUX1	AUX1+LH				
CT1G2 Gravemaskine vægt op til 1,2t. 	<ul style="list-style-type: none"> • 2x50° tiltgrader • Fra kun 148 mm i bredde • Vægt fra 20 kg • Inkl. 1T krog 	S30-150 S30-180 MH30	●		●	Ingen (Halvautomatisk skovskifte)	CT1	19.000
				●		HS3 (3 slanger) (Hydraulisk skovskifte)	CT1-HS3	22.000
CT2G3 Gravemaskine vægt 1-2t. 	<ul style="list-style-type: none"> • Hydraulisk hurtigskift • 2x50° tiltgrader • Fra kun 148 mm i bredde • Vægt fra 30 kg • Pin-lock • Inkl. 1T krog 	S30-150 S30-180 MH30 CW05 Kan leveres aftageligt		●		HS4 (4 slanger)	CT2-HS4	30.200
			●			HS2 (2 slanger)	CT2-HS2	34.000
CT3G2 Gravemaskine vægt 2-3t. 	<ul style="list-style-type: none"> • Hydraulisk hurtigskift • 2x50° tiltgrader • Fra kun 198 mm i bredde • Vægt fra 38 kg • Pin-lock • Inkl. 1T krog 	S40 CW05 HS03 Kan leveres aftageligt		●		HS4 (4 slanger)	CT3-HS4	41.800
			●			HS2 (2 slanger)	CT3-HS2	45.000
CT6G1 Gravemaskine vægt 3-6t. 	<ul style="list-style-type: none"> • Hydraulisk hurtigskift • 2x50° tiltgrader • Fra kun 198 mm i bredde • Vægt fra 65 kg • Pin-lock • Inkl. 2T krog 	S40 S45 Hydrema CW05 CW10 HS03 Kan leveres aftageligt		●		HS4 (4 slanger)	CT6-HS4	53.000
			●			HS2 (2 slanger)	CT6-HS2	58.000
CT10G2 Gravemaskine vægt 6-10t. 	<ul style="list-style-type: none"> • Hydraulisk hurtigskift • 2x50° tiltgrader • Fra kun 288 mm i bredde • Vægt fra 95 kg • Pin-lock • Inkl. 3T krog 	S45 Hydrema CW10 Kan leveres aftageligt		●		HS4 (4 slanger)	CT10-HS4	63.800
			●			HS2 (2 slanger)	CT10-HS2	67.500

Betegnelser: Maskinen er udstyret med:
AUX1 = Maskinen har 1 proportionalt udtag
LH = Maskinen har låsehydraulik

COMPACTTILT™ ROTATOR™

PRISLISTE 2025

(Priser, ex. moms. DKK)

Compacttilt™ Rotator	Beskrivelse	Type hurtig- skift	Maskinen er udstyret med				Kabelsat+ styreboks inkl.	Valg af Styresystem	Varenr.	Pris. Vej- udsalg ex. moms. DKK
			AUX1	AUX1 2	AUX1 2+LH	AUX1 2 3+LH				
CTR2 Gravemaskine vægt op til 2,2t. 	<ul style="list-style-type: none"> Fuld rotation Hydraulisk hurtigskift 2x50° Kun 253 mm i breddemål Vægt 68 kg 1 Ekstraudtag Inkl. 1T krog Inkl. CT-Lock 	S30-150 S30-180 MH30 Kan leveres aftageligt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	HS8 (8 slanger)	CTR2-HS8	77.000	
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	HS6 (6 slanger)	CTR2-HS6	86.000	
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	HS4 (4 slanger)	CTR2-HS4	90.000	
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	HS2 (2 slanger) (Inkl. Proportionalt styresystem)	CTR2-HS2	127.000	
Tilvalg										
Rotationssensor: 21.000		HS2 Båndstyring: 24.000		HS2 Dozerblad: 12.500		HS2 Håndstøtte Joystick: 1.200		HS2 Standard Montage: 28.500		
HS2 Tilslutning af joystick kontakt: 1.800										
CTR3 Gravemaskine vægt 2-3t. 	<ul style="list-style-type: none"> Fuld rotation Hydraulisk hurtigskift 2x50° Kun 285 mm i breddemål Vægt 98 kg 1 Ekstraudtag Inkl. 1T krog Inkl. CT-Lock 	S40 Kan leveres aftageligt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	HS8 (8 slanger)	CTR3-HS8	81.000	
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	HS6 (6 slanger)	CTR3-HS6	94.000	
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	HS4 (4 slanger)	CTR3-HS4	96.000	
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	HS2 (2 slanger) (Inkl. Proportionalt styresystem)	CTR3-HS2	134.000	
Tilvalg										
Rotationssensor: 21.000		CT-Oil (S40): 10.000		CT-Oil Nakkebeslag (S40): 4.500		HS2 Båndstyring: 24.000		HS2 Dozerblad: 12.500		
HS2 Håndstøtte Joystick: 1.200 HS2 Standard Montage: 28.500 HS2 Tilslutning af joystick kontakt: 1.800										
CTR6 Gravemaskine vægt 3-6t. 	<ul style="list-style-type: none"> Fuld rotation Hydraulisk hurtigskift 2x50° Breddemål: Kun 360 mm. u. klo 400 mm. m. S40 m. klo 490 mm. m. H45/S45 m. klo Vægt fra 185 kg Ekstraudtag: 3/8" for S40 1/2" for H45/S45 Inkl. 2T krog Inkl. CT-Lock 	S40 S45 Hydrema Kan leveres aftageligt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	HS8 (8 slanger) uden omskifterventil	CTR6-HS8	122.000	
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	HS8 (8 slanger) med omskifterventil	CTR6-HS8	126.000	
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	HS4 (4 slanger)	CTR6-HS4	132.000	
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	HS2 (2 slanger) (Inkl. Proportionalt styresystem)	CTR6-HS2	172.000	
Tilvalg										
Klo: 39.000		Rotationssensor: 21.000		CT-Oil (S40): 10.000		CT-Oil Nakkebeslag (S40): 4.500		HS2 Båndstyring: 24.000		HS2 Dozerblad: 12.500
HS2 Håndstøtte Joystick: 1.200 CT-Oil S45/H45: 14.000 CT-Oil Nakkebeslag S45/H45: 7.000 HS2 Standard Montage: 28.500										
HS2 Tilslutning af joystick kontakt: 1.800										
CTR10 Gravemaskine vægt 6-10t. 	<ul style="list-style-type: none"> Fuld rotation Hydraulisk hurtigskift 2x50° Breddemål: Kun 390 mm. u. klo 490 mm. m. klo Vægt fra 280/320 kg 1 Ekstraudtag m. klo 2 Ekstraudtag u. klo Inkl. 3T krog Inkl. CT-Lock 	S45 Hydrema Kan leveres aftageligt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	HS8 (8 slanger)	CTR10-HS8	142.000	
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	HS8 + omskifterventil (8 slanger)	CTR10-HS8-OV	145.000	
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	HS4 (4 slanger)	CTR10-HS4	151.000	
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	HS4 - High Flow (4 slanger)	CTR10-HS4-HF	156.000	
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	HS2 (2 slanger) (Inkl. Proportionalt styresystem)	CTR10-HS2	191.000	
Tilvalg										
Klo: 39.000		Rotationssensor: 21.000		CT-Oil (S45/H45): 14.000		CT-Oil Nakkebeslag (S45/H45): 7.000		HS2 Båndstyring: 24.000		
HS2 Dozerblad: 12.500 HS2 Håndstøtte Joystick: 1.200 HS2 Standard Montage: 28.500 HS2 Tilslutning af joystick kontakt: 1.800										


Betegnelser: Maskinen er udstyret med:
AUX1 = Maskinen har 1 proportionalt udtag
AUX2 = Maskinen har 2 stk. proportionale udtag
AUX3 = Maskinen har 3 stk. proportionale udtag

LH = Maskinen har låsehydraulik
High Flow = Mere olie til ekstra udtag. Eks. hvis der skal anvendes ekstraudtag
Proportional = Rullestyring i joystick L8

Bemærk: CT-Oil er ikke muligt på CTR10 med High Flow
CT-Oil (hydraulisk skift af redskaber) kan anvendes som tilvalg på alle konfigurationer (det er ikke betinget af HS2)
Rotationssensor (integration for maskinstyring) kan anvendes som tilvalg på alle konfigurationer (det er ikke betinget af HS2)
HS2 standardmontering er med forbehold for maskinens opsætning. Flytning eller tilslutning af kontakter er ikke inkl. i standard opsætning og skal tilvælges.

Vores DNA er produkt optimering og udvikling – og vi arbejder for at, skabe gode maskinoplevelser

Compacttilt™ er en 100% tilt- og tiltrotatorfabrik, og det betyder at fabrikken på fyn udelukkende beskæftiger sig med optimering og produktion af tilt og tiltrotatorprodukter. Vi glæder os til at fortsætte rejsen i samarbejde med vores forhandlere om at skabe gode maskinoplevelser.



Forhandler Portal

Hos Compacttilt™ sætter vi pris på kommunikation, gode relationer og en let tilgængelighed.

Derfor har vi skabt en portal til vores forhandlere, hvor alt opdateret materiale ligger organiseret og let tilgængeligt - klar når I har brug for det.



Compacttilt™ vil gøre nyhedsbreve mere relevant for dig

1 gang om måneden sender vi et nyhedsbrev ud til vores forhandlere per e-mail. Det gør vi for, at du kan holde dig opdateret med:

- Produktnyheder, udviklingstiltag
- Priser
- Leveringstider

Modtager du ikke mailen allerede? - så send en mail til: marketing@compacttilt.com

Hos Compacttilt™ har vi et telefon nr. til det hele - RING 64 42 20 80



Palle Andersen
Salgs Manager

Tlf.: 44 14 19 76
E-Mail: pan@compacttilt.com



Maria Gade
Salgschef

Tlf.: 23 72 36 74
E-Mail: maria@compacttilt.com



Ordre sendes direkte til: sales@compacttilt.com