


Vejledende oversigts data på Compacttilt produktprogram

Vejledende max bryde kraft data for Compacttilt

Brydekraft data Compacttilt	Målt på skovl	Målt på stikarm
CT1	Knm 13,9	Knm 6,9
CT2	Knm 18,2	Knm 12,3
CT3	Knm 30,7	Knm 20,6
CT6	Knm 41,1	Knm 31,1
CT10	Knm 62,1	Knm 38,4
CTR2	Knm 18,3	Knm 12,3
CTR3	Knm 30,7	Knm 20,6
CTR6	Knm 54,2	Knm 34,1
CTR10	Knm 62,1	Knm 38,4

Anbefalede max skovlstørrelser

(vejledende i forhold til planer skovl)	CT1	CT2/CTR2	CT3/CTR3	CT6/CTR6	CT10/CTR10
Max bredde	800 mm	1000 mm	1200 mm	1400 mm	1500 mm
Max volume	60 L	90 L	170 L	335 L	370 L
Max åbning	350 mm	420 mm	520 mm	600 mm	680 mm
Max Dybde	410 mm	470 mm	600 mm	840 mm	850 mm
Max Højde	310 mm	340 mm	430 mm	520 mm	530 mm

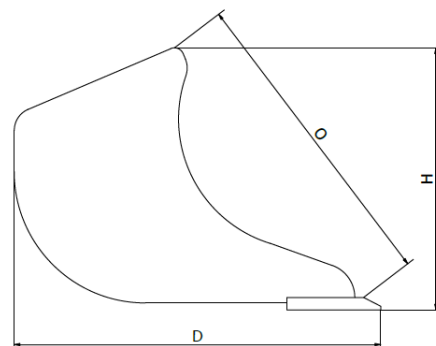

Hydraulik flow

	CTR2	CTR3	CTR6	CTR10
Liter/min	10-15	25-35	30-50	40 (v. highflow 80)